80W LED Flood Light

160W-200W HPS/MH Replacement

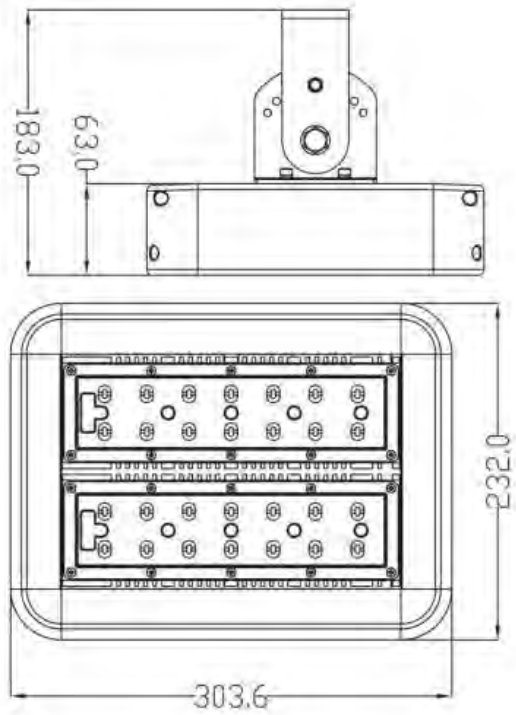

1~10V / PWM / Resistance dimming optional

Specifications

Item	Details
Power :	80W
Operating Voltage :	90~305VAC, 50/60Hz
Power Factor (PF) :	>0.95
Diver Efficiency :	>92%
Operating Humidity :	10%-90%RH
Operating Temp. :	-40ºC to 50ºC
CCT :	3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
Luminous Flux :	8,000 ~ 8,800 lm (±5%)
LED Luminous Efficiency :	100~110 lm/W
CRI :	Ra >75
Optional Beam Angle :	30º / 60º / 90°*100° / 120°
IP Rating :	IP65 / IP67
IK Rating :	IK10
Lifetime (L70) :	62,000 hrs @25°C
Heat Radiator :	Anodized Aluminum
Lens :	PC
Fixture Dimension :	304*232*183 mm
Net Weight :	4.8 Kg